

SEGURIDADES CIZALLA HIRAUICA CS SEGÚN RD 1215/1997



LAS SEGURIADES SE COMPONEN DE:



**PEDAL DE SEGURIDAD CON PARO
DE EMERGENCIA**

**ESTE DISPOSITIVO SE COMPONE DE
UN PEDAL DE SEGURIDAD, CON
PALANCA INTERNA PARA IMPEDIR
MOVIMIENTOS ACCIDENTALES.
CONSTA DE UN PARO DE EMERGENCIA
CON ENCLAVAMIENTO.**

REJAS DE SEGURIDAD PARA DEDOS



ESTAS REJAS BLOQUEAN EL ACCESO A LA ZONA DE PELIGRO DE LOS PISADORES Y CUCHILLA. LAS REJAS SON HABATIBLES, LAS CUALES ACCIONAN UN MICRO DE SEGURIDAD, ANULANDO LA BAJADA DE MAQUINA.





BARRERAS TRASERAS



BARRERAS TRASERAS, IMPIDEN EL ACCESO POR DETRÁS DE LA MAQUINA. ESTAN CONTROLADAS CON UN MODULO DE SEGURIDAD Y UN PULSADOR DE REARME

PROTECCIONES LATERALES

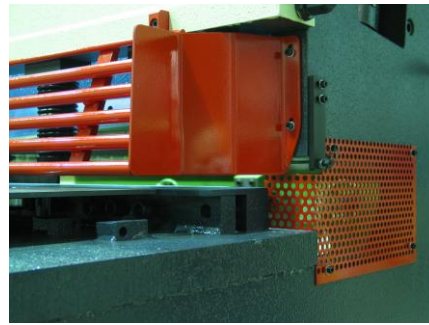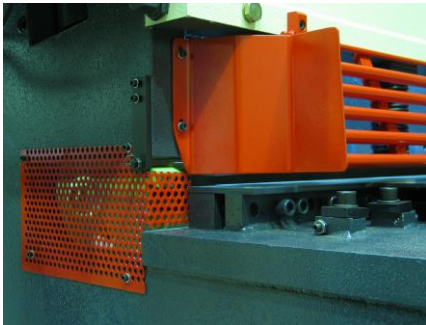

**ESTE DISPOSITIVO PROTEJE LAS ZONAS PELIGROSAS
COMO EL ESCOTE Y LOS LATERALES DE LAS REJAS. DE
OBJETOS NO DESEADOS.**

ADEMÁS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO:

- **UN ARMARIO ELÉCTRICO CON TODOS LOS
COPONENTES NECESARIOS.**
- **INTERRUPTOR GENERAL HOMOLOGADO.**
- **INTERRUPTOR MARCHA – PARO LUMINOSOS.**
- **PANELES INFORMATIVOS DEL RIESGO.**

**TODOS ESTOS DISPOSITIVOS FORMAN EL CONJUNTO DE
SEGURIDAD EN LA CIZALLA.**

**EL MAL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD,
ESCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE
Y MONTAJE.**

**PARA MAYOR SEGURIDAD SE EXPIDE UN CERTIFICADO POR,
UNA EMPRESA INDEPENDIENTE Y AUTORIZADA, DE LA
CONFORMIDAD Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE
DE LA INSTALACIÓN.**

www.ajisat.es